

Blocs-portes battants

EI 120 mn (ex-coupe feu 2 h, 1-2 vantaux)

EI 120



Destinés au recouvrement des locaux, les blocs-portes battants sont disponibles dans une grande plage dimensionnelle et bénéficient de la certification NF. A l'image des blocs-portes EI Feu VP 30 et EI Feu VP 60, les blocs-portes EI Feu VP 120 offrent la même présentation (mêmes tôlerie, bâti, nombre de paumelles, etc) que les fermetures non coupe-feu Portatech. C'est l'assurance d'une réponse globale, esthétique et homogène au besoin de fermetures techniques de nombreux sites, tertiaires ou industriels.

CARACTERISTIQUES

Dormant

- Profil de bâti spécial en acier électro-zingué ou galvanisé.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm
 - Huit pattes à scellement en acier
 - Barre d'écartement en partie basse
 - Trait de niveau tracé à 1 mètre du sol fini
 - Carter de protection par empennage des verrous aiguille et serrure
 - Présence de pions anti-dégondage


Ouvrant

- Composition de chaque vantail :
- Deux parements extérieurs en tôle d'acier électrozinguée ou galvanisée, assemblés par rivetage et vissage
 - Ame coupe-feu en matériaux classés MO

Ferrage

Deux paumelles réglables vissées sur l'ouvrant et le dormant

Référence de la porte	Classements			Modes	Dimensions passage libre					Ep Vtl	N°PV Feu	Remarques
	EI1	EI2	E		Largeur		Hauteur		Sur-face			
					mini	maxi	mini	maxi				
EI Feu 1VP 120	30	120	120	0-1-2	509	1224	1675	2575	2,97	52	10-A-339	/
EI Feu 2VP 120	30	120	120	0-1-2	1040	2438	1675	2575	5,81	52	10-A-339	Vantaux égaux
EI Feu 2VP 120	30	120	120	0-1-2	770	1814	1675	2575	4,5	52	10-A-339	Vantaux inégaux

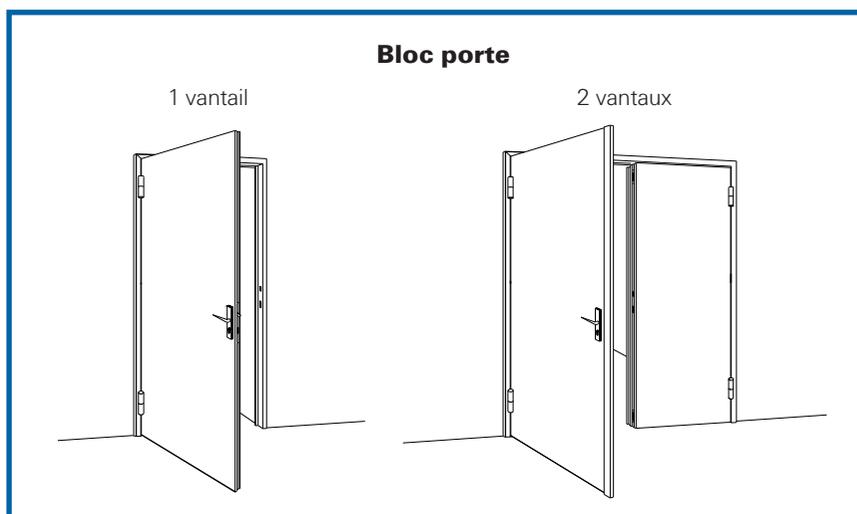

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standard

- Equipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et selon le mode choisi (0,1 ou 2)

Remarque

Pour toute réalisation particulière, nos services techniques vous renseigneront sur les possibilités d'équipements répondant le mieux à vos attentes.


Options

- Finition en tôle d'acier galvanisé
- Bâti tubulaire
- Huisseries enrobantes pour cloison maçonnerie d'épaisseur maximum 250 mm
- Oculus rectangulaire EI 120
- Oculus rond EI 120 (diamètre 390 ou 540 mm)
- Divers niveaux d'affaiblissement acoustique sont proposés selon les modèles. Portes équipées de joints acoustiques et d'une barre de seuil
- Coefficient de transmission thermique : consulter notre bureau d'études


Portafeu

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS BATI STANDARD


Tableau béton

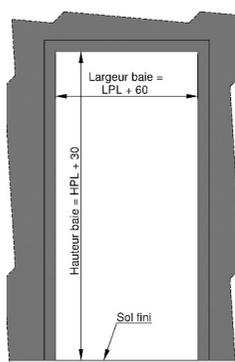


Coupe horizontale

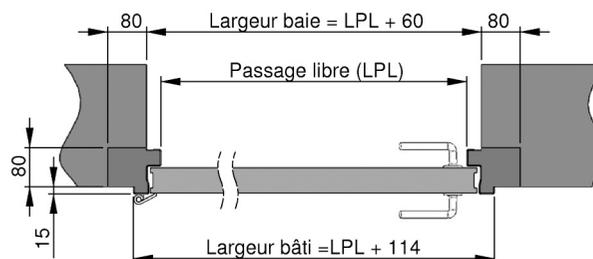

Coupe verticale




Sens d'ouverture

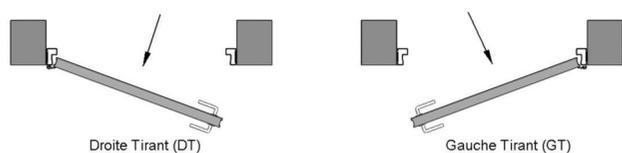


RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS BATI TUBULAIRE


Tableau béton

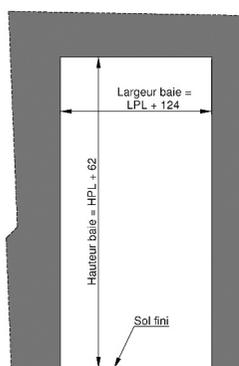


Coupe horizontale

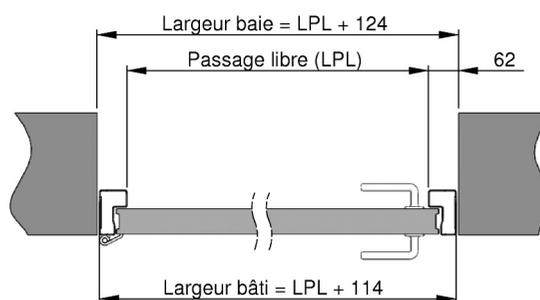

Coupe verticale



Sens d'ouverture

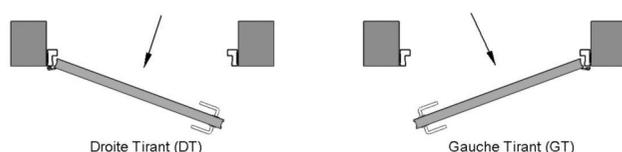

Portafeu
FERMETURES COUPE-FEU

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : <http://www.portafeu.fr>