


# PLAQUE DE PLÂTRE FEU KNAUF FEU KF BA 13 - 2,5X1,2 M - ÉP. 13 MM

KNAUF

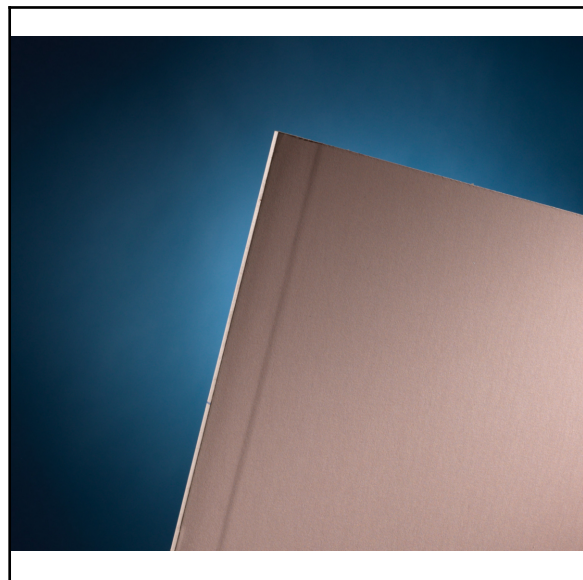

Réf. Point.P : 1831583

Ref. KNAUF : 50608

Code EAN : 3551660000154



## Descriptif du produit

Knauf KF Feu est une plaque dont la résistance au feu a été renforcée par l'incorporation de vermiculite et de fibre de verre. Elle permet de réaliser des ouvrages à la résistance au feu améliorée, faisant l'objet systématiquement de PV d'essais.

- Domaines d'application : neuf et rénovation
- Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...
- Parement : rose
- Réaction au feu : A2-s1,d0 (Existe en version M0-A1 en ép. 13)

## Caractéristiques techniques

Longueur	2.5 m
Largeur	1.2 m
Hauteur	13 mm
Volume	39 dm <sup>3</sup>
Poids	31.8 kg/Panneau plaque
Matière	Plâtre
Teinte	Vieux rose
Type de produit	Plaque de plâtre
Marque NF	Oui
Fabrication Française	Oui
Domaine d'application	Collectif, Etablissement Recevant du Public (ERP), Locaux commerciaux
Pièce /ouvrage de destination	Intérieur, Pièce feu, Pièce sèche
Zone d'utilisation	Mur intérieur
Classe feu nouvelle norme	A2 s1 d0
Classement COV (Qualité de l'air )	A+
Type de bords	Bords amincis

17/09/2018

Type de pose/fixation	à visser
Montage	Sur ossature
Spécificité technique plaque/panneau	Feu
Type de support	Support ancien (rénovation), Support neuf
Type de travaux	Neuf et Rénovation
Procédé d'utilisation	Par l'intérieur
DOP DOC N° document chez fabricant	EN520-101_0001
DOP DOC ref de la norme et date	EN 520 : 2004
DOP	<a href="http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=57/93/AST925793.pdf">http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=57/93/AST925793.pdf</a>

## Mise en oeuvre

Mise en oeuvre : se conformer au DTU 25.41.